


## ULOŽENÍ OBRUBNÍKU PODÉL KOMUNIKACE

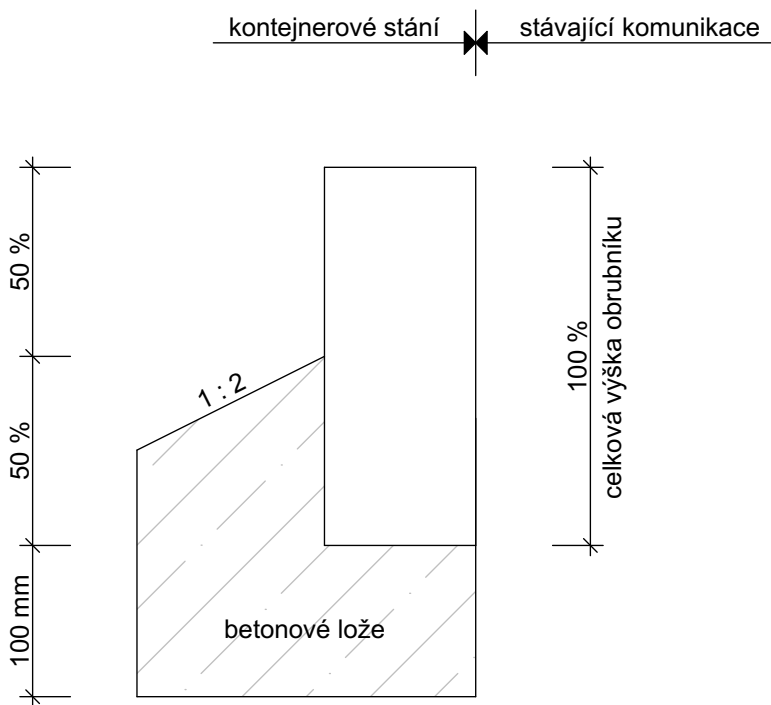

**VÝPIS OBRUBNÍKU:**

**SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000 x 150 x 250 mm**

3 ks




## ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 1000 x 50 x 200 mm

5 ks

**POZNÁMKA:**

- OBRUBNÍKY BUDOU ULOŽENY DO ZAVLHLÉHO BETONU TŘÍDY C 20/25 XF3
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ A ZHUTNĚNÝ
- POVRCH PODKLADU MUSÍ BÝT VLHKÝ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 - 10 mm
- PRO VYPLNĚNÍ SPÁR BUDE POUŽITO DROBNÉ KAMENIVO (fr. 0/4 mm) NEBO CEMENTOVÁ MALTA

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimši, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> <b>Ing. David Klimša</b> projektování činností</div> <div>Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760</div>	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace <b>Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - I. J. Pešiny naproti 322</b>		Formát	A4
	Název stavebního objektu <b>SO 101 Zpevněná plocha</b>		Datum	leden/2025
	Název výkresu <b>Uložení obrubníku</b>		Stupeň	DÚS + DPS
AutORIZOVANÝ inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša			č. zakázky	DK10/2022
			Měřítko <b>1:5</b>	č. výkresu <b>D.101.2</b>