

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

pozn.

- !!! Uvedené rozměry jsou orientační – nutno provést zaměření přímo na stavbě !!!
- Dodávka a montáž oken a dveří
 - Způsob kotvení určí dodavatel
 - Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

označení

název

ks

1PP

1NP

2NP

3NP

popis

poznámky

DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ OKNO

3

3

2

2

Plastový okenní systém se středovým těsněním

Materiál rámu:

Plastový 6-komorový profil s přerušeným tepelným mostem tl.70mm
Stavební výška rámu otvorových výpní bez rozšiřovacího profilu min 65mm
Výztuž rámu a křídel – celoobvodová výztuž min 1mm

Povrchová úprava:

Rámy oken a křídel – bílá barva

Kování:

Celoobvodové kování s otočnou klikou (3 polohy) – barva bílá


Zasklení:

Izolační trojsklo 4–14–4–14 teplý rámček (argon)

Součinitel prostupu tepla:

Uw min 1,0 W/m²K. Ug min 0,6 W/m²K

T05

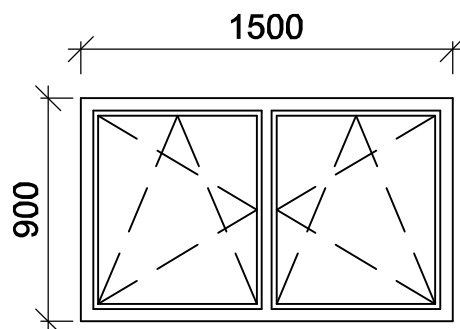

příslušenství

název

ks

1PP

1NP

2NP

3NP

vnější parapet - délka 150cm

ks

3

3

2

2

vnitřní parapet - délka 150cm

ks

3

3

2*

1+1*

žaluzie

ks

Vnitřní parapet: plastový parapet 220mm+30mm (nos) – barva bílá
* keramický obklad parapetu

Vnější parapet: parapet z Pz lakovaného plechu 0,6mm ř.š. 330mm – barva hnědá

Vnitřní žaluzie: horizontální Al žaluzie – barva bílá