

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační – nutno provést zaměření přímo na stavbě !!!
– Dodávka a montáž oken a dveří
– Způsob kotvení určí dodavatel
– Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

označení	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
	popis	poznámky				
	Hliníková dveřní sestava 4 dílná			1		

Hliníkový okenní systém

Materiál rámu: Hliníkový 3–komorový izolovaný profil s přerušeným tepelným mostem tl.72mm
Stavební výška rámu otvorových výplní bez rozšiřovacího profilu min 65mm


Povrchová úprava: Rámy oken a křidel –např. RAL 7001

Kování: Celoobvodové kování s válečkovým zámkem.
Bezpečnostní štítek s vložkou 6x klíč.

Zasklení: Izolační trojsklo 4–14–4–14 teplý ráměček (argon)

Součinitel prostupu tepla: Uw min 1,2 W/m²K. Ug min 0,6 W/m²K

Z04

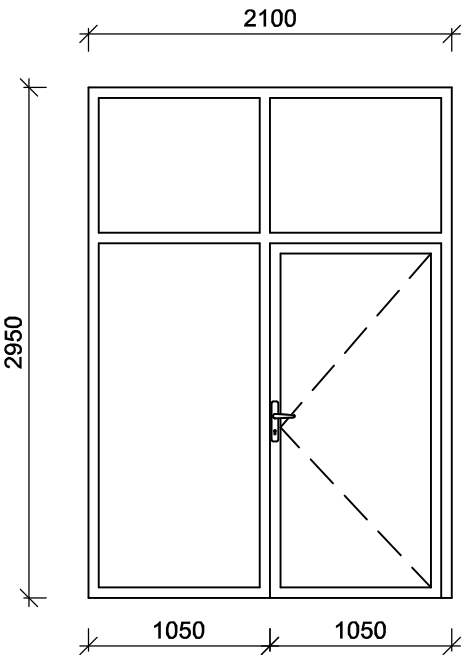

příslušenství	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
		ks				
		ks				
		ks				

Vnitřní parapet: plastový parapet 200mm+30mm (nos) – barva bílá

Vnější parapet: parapet z Pz lakovaného plechu 0,6mm ř.š. 250mm – barva hnědá

Vnitřní žaluzie: horizontální Al žaluzie – barva bílá