

Kniha svítidel

Kód	A
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	23,3
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast / PMMA
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	A2
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	44,5
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast / PMMA
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	B
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP44
Zdroj	LED
Výkon (W)	12
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	NB3
Název	svítidlo nouzové venkovní
Krytí	IP65
Zdroj	LED
Výkon (W)	6,8
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód **NB4**

Název	svítidlo nouzové přisazené, microstar
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	4
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin

**Kód** **NB5**


Název	svítidlo nouzové přisazené, microstar
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	4
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin

**Kód** **NP1**


Název	svítidlo nouzové přisazené + pikt.
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	3
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin

**Kód** **C**

Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	19
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin

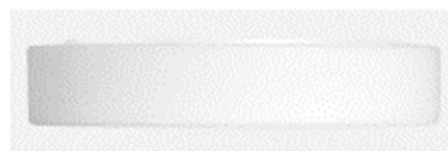

Kód	C2
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	8
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin

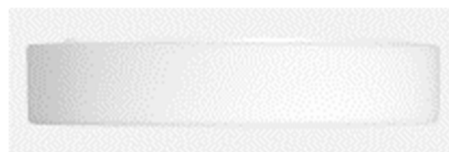

Kód	D1
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	34
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	D2
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	48,4
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	E
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP20
Zdroj	LED
Výkon (W)	40,1
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	NP2
Název	svítidlo nouzové přisazené
Krytí	IP54
Zdroj	LED
Výkon (W)	3
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	B2
Název	svítidlo přisazené
Krytí	IP44
Zdroj	LED
Výkon (W)	23
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	NBH1
Název	svítidlo nouzové přisazené Hydrant
Krytí	IP20
Zdroj	LED
Výkon (W)	4,5
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	F
Název	svítidlo nástěnné
Krytí	IP20
Zdroj	LED
Výkon (W)	20,3
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	G1
Název	svítidlo vestavěné
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	3
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	G2
Název	svítidlo vestavěné
Krytí	IP40
Zdroj	LED
Výkon (W)	3
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin



Kód	V1
Název	svítidlo venkovní
Krytí	IP65
Zdroj	LED
Výkon (W)	10
CRI (Ra)	nad 80
Materiál	plast
Životnost LED	50 000 hodin

