


ŘEZ VRSTVAMI -DETAIL UKONČENÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm /NOVÉ PODKLAD.VRSTVY/

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MONOLITICKÁ PRYŽ.PLOCHA V PROVEDENÍ
BAREVNÝ EPDM

OKOLNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

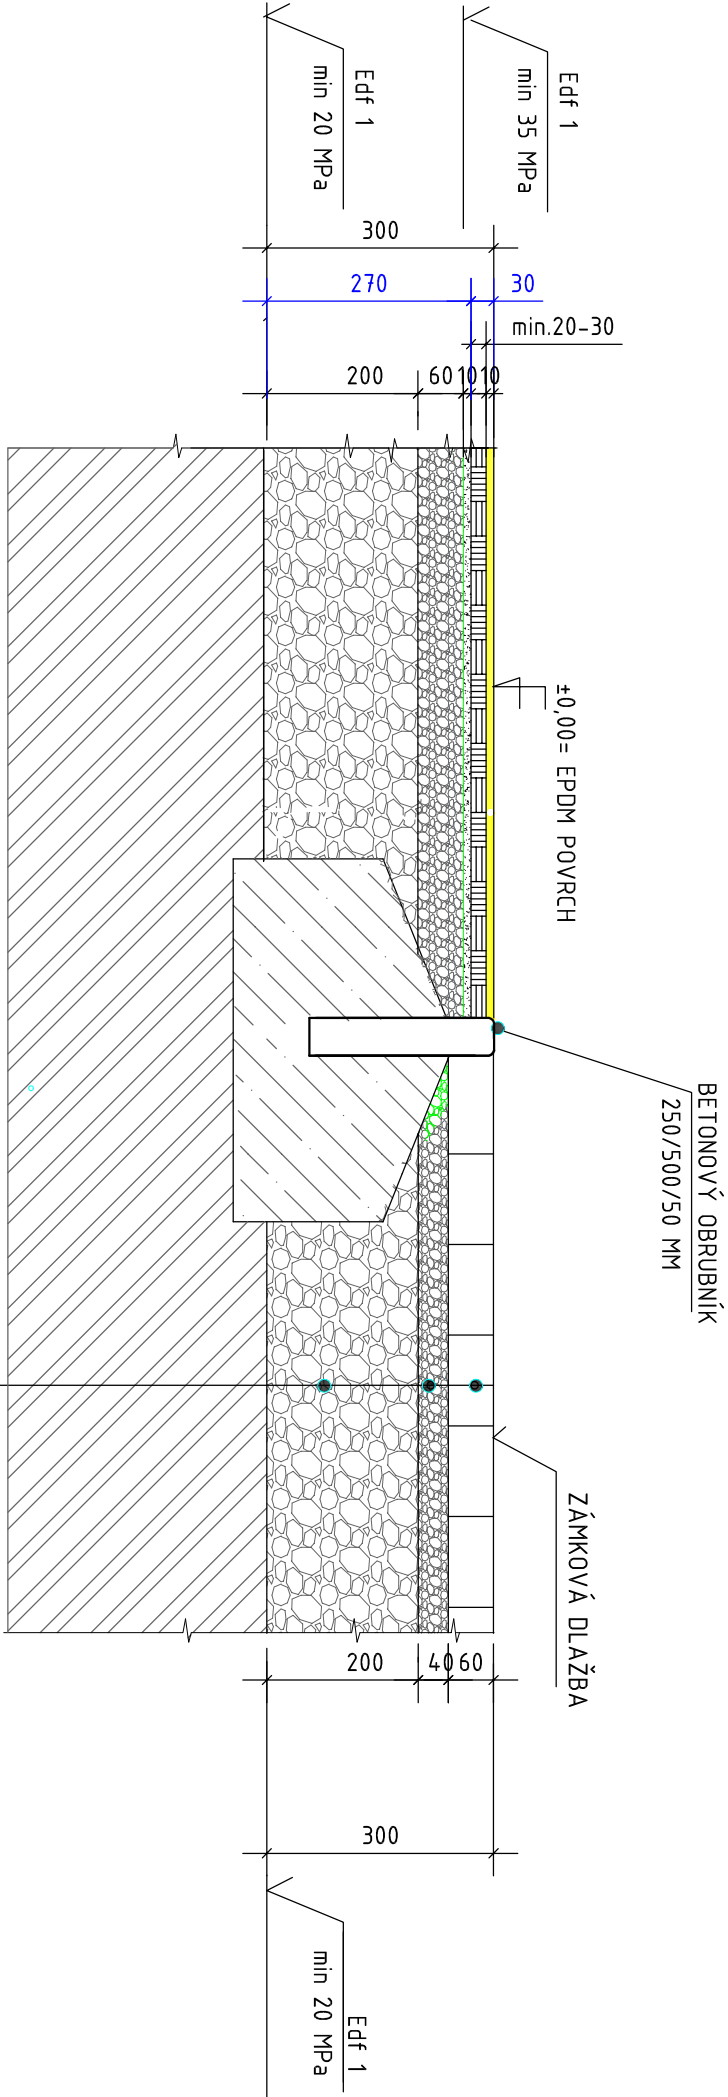

ZPEVNĚNÁ PLOCHA- PROVEDENÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm	40 mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-32 mm	200 mm
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ POLOPROPUSTNĚ (Edf2 = min. 20 MPa)	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,00 = 287,00 BpV -bet.odrubka hřiště

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Číslo paré::

Autorizační razítko:

Stupeň dokumentace :	DÚR /DPS/	Vypracoval:	E. Palová	Projektantů částí PD :	1. ARCH. a STAV.TECHN.ŘEŠENÍ
Autorizace :	Ing. J. Viktorín		- projekce sportovních staveb		
	ČKAIT 1301307				
Zodp. projektant:	Ing. J. Viktorín	ČKAIT 1301307	Kontroloval:	Ing. J. Viktorín	
Investor:	Město FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek				
Místo stavby:	Frýdek-Místek, ul. Dr.A. Vaculíka, parc.č. 1535/131 a 1535/132,k.ú. Místek				
Název stavby:	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ul. Dr. Vaculíka REKONSTRUKCE DOPADOVÝCH PLOCH				
Název výkresu: VZOROVÝ ŘEZ KONSTRUKČNÍMI SKLADBAMI					Část:
					D
EVA PALOVÁ IČO: 743 96 722 projektant a inženýrská činnost tel.: 608 812 190 e-mail: palovaeva@email.cz					
OBECNÝ ÚROVŇYX 150 01 ZLÍN adresa: SVÁROVEC 002, 763 02 ZLÍN tel.: 60887290					
Datum : 03/2017					
Formát :					
Č. zakázky: PD - 2-06-2017					
Č. výkresu: Měřítko:					
D.4.2 1: 10					