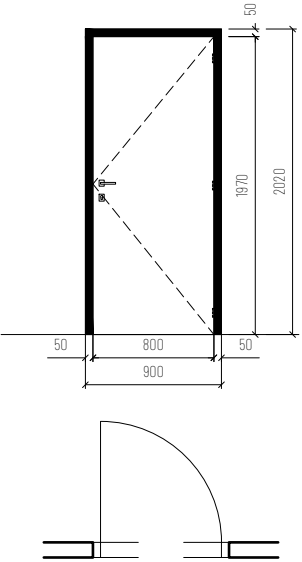
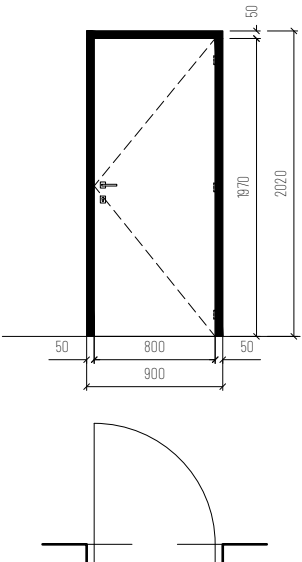
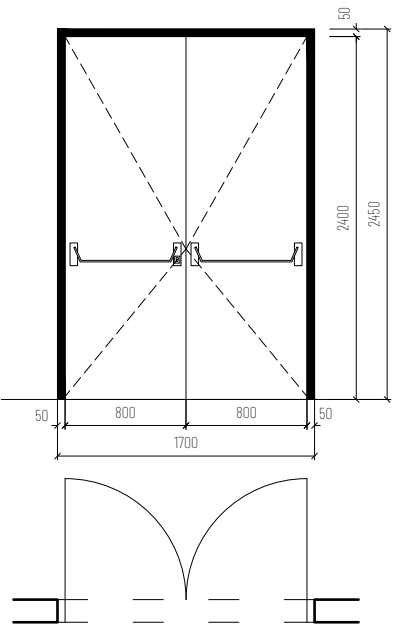


Výpis prvků - Výpis výrobků dveří			Projekt: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		MAJAG s.r.o.
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry (mm)	Popis výrobku	6.03.h
	Kusy				
D / 10	Zázemí		Rozměr Křídla 800 / 1970  Rozměr otvoru 900 / 2020  Pravé	<p>Popis výrobku Vnitřní jednokřídlové dveře pravé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou vložinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově úpravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 900/2020, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klíč, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	1				
	Celkem				
D / 11	Zázemí		Rozměr Křídla 800 / 1970  Rozměr otvoru 900 / 2020  Pravé	<p>Popis výrobku Vnitřní jednokřídlové dveře pravé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou vložinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově úpravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 900/2020, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klíč, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	2				
	Celkem				
D / 12	Foyer		Rozměr Křídla 2x800 / 2400  Rozměr otvoru 1700 / 2450	<p>Popis výrobku Dveře vnitřní dvoukřídlové symetrické, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Zárubeň</u> Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 1700/2450, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, křídlo 2x800 / 2400, aktivní levé Konstrukce: Překládka březová mořená černá tl. 12 mm opatřena ochranným intumescentním nátěrem Hrany: obvykle rovné</p> <p><u>Kování</u> 6x Dveřní závěsy 60/10 Tlačná paniková hrazda s délkou trubky 700 mm + panikový zámek + vnější šítek s pevnou koulí, stříbrná barva</p> <p><u>Požární odolnost</u> Dle PBR je nutno aby dveře splňovali požadavky pro požární uzavěři typu EI 30 DP3-C (se samozavíračem)</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	0				
	Zázemí				
	0				
	Hala				
	2				
	Ostatní				
	0				
	Celkem				
	2				