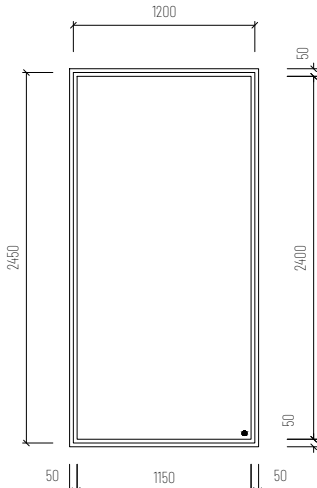
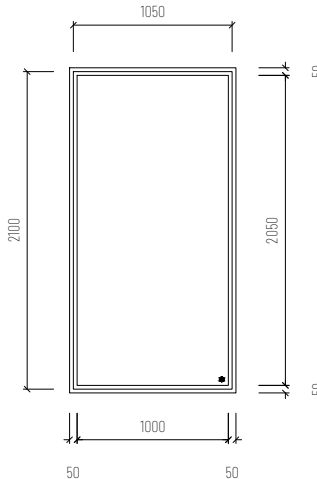
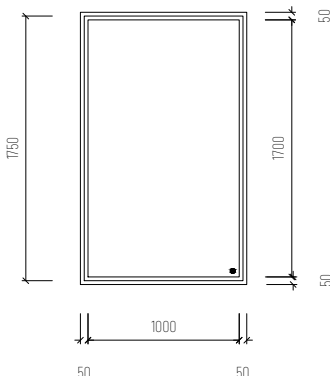


Výpis prvků - Okenních otvorů			Projekt: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		MAJAG s.r.o.
Označení	Podlaží		Schéma - pohled při otevírání	Rozměr Otvoru Šířka / Výška	Popis výrobku
	Kusy	Otevírání			
LOP / 1	1. NP			1200 / 2450	<p><u>Popis výrobku</u></p> <p>Fasádní prvek LOP 1200 mm x 2630 mm, sestávající z třípevných polí Okno jednokřídle, min. $U_{w,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okno fixní</p> <p><u>Hliníkový rám lehkého obvodového pláště</u> hliníkový rám s termickým můstkem, práškově lakováno - RAL 7030 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm, Hloubka profilu příčky 100 mm max. hmotnost výplňového prvku do 800 kg</p> <p><u>Zasklení</u> Izolační trojsklo s $U_g = 0,60 \text{ Wm}^2/\text{K}$, izolační trojsklo s dilatačním rámečkem PT4-16-4-16-PT4, doplněno o tmavou reflexní folii s propustností slunečního záření 0,23</p> <p>Ve vstupní hale na obou stranách vstupu je nutno užití protipožárního zasklení z důvodu eliminace požárně nebezpečného prostoru viz D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení objektu</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>
	Pohled - jih				
	10	FIX			
	Celkem v objektu				
	10	FIX			
LOP / 2	1.NP			1000 / 2100	<p><u>Popis výrobku</u></p> <p>Fasádní prvek 1000 mm x 2100 mm, sestávající z třípevných polí Okno jednokřídle, min. $U_{w,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okno fixní</p> <p><u>Hliníkový rám lehkého obvodového pláště</u> hliníkový rám s termickým můstkem, práškově lakováno - RAL 7030 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm, Hloubka profilu příčky 100 mm max. hmotnost výplňového prvku do 800 kg</p> <p><u>Zasklení</u> Izolační trojsklo s $U_g = 0,60 \text{ Wm}^2/\text{K}$, izolační trojsklo s dilatačním rámečkem PT4-16-4-16-PT4, doplněno o tmavou reflexní folii s propustností slunečního záření 0,23</p> <p>Ve vstupní hale na obou stranách vstupu je nutno užití protipožárního zasklení z důvodu eliminace požárně nebezpečného prostoru viz D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení objektu</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>
	Pohled - sever				
	3	FIX			
	Celkem v objektu				
	3	FIX			
LOP / 3	1. NP/2.NP			1050 / 1750	<p><u>Popis výrobku</u></p> <p>Fasádní prvek LOP 1050 mm x 1750 mm, sestávající z třípevných polí Okno jednokřídle, min. $U_{w,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okno fixní</p> <p><u>Hliníkový rám lehkého obvodového pláště</u> hliníkový rám s termickým můstkem, práškově lakováno - RAL 7030 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm, Hloubka profilu příčky 100 mm max. hmotnost výplňového prvku do 800 kg</p> <p><u>Zasklení</u> Izolační trojsklo s $U_g = 0,60 \text{ Wm}^2/\text{K}$, izolační trojsklo s dilatačním rámečkem PT4-16-4-16-PT4, doplněno o tmavou reflexní folii s propustností slunečního záření 0,23</p> <p>Ve vstupní hale na obou stranách vstupu je nutno užití protipožárního zasklení z důvodu eliminace požárně nebezpečného prostoru viz D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení objektu</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>
	Pohled - sever				
	12	FIX			
	Celkem v objektu				
	12	FIX			