


# ŘEZ B-B - Stávající stav a bourací práce

(1:100)

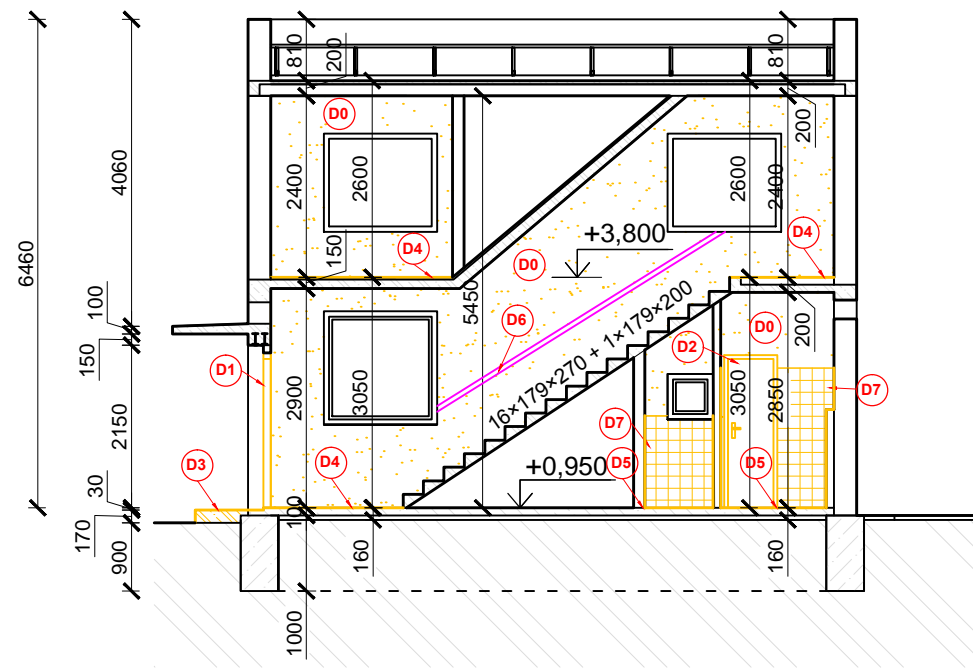

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ:

- Stávající nosné zdivo tl. 300 mm.
- 
- Bourané zdivo a konstrukce, demontáže.

D0

Oškrábání starých maleb v rozsahu celého objektu.

D1

Vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří.

D2

Vybourání stávajících dřevěných dveří.

D3

Odsekání stávajícího betonového stupně.

D4

Odstranění stávající nášlapné vrstvy (PVC).

D5

Odstranění stávající nášlapné vrstvy (keramická dlažba).

D6

Repasé zábradlí - oškrábání a příprava povrchu na nový nátěr.

D7

Vybourání keramického obkladu, v. 1,22m (1.02), 1,85m (1.03) a 1,5 m (1.04).

D8

Repasé ocelové zárubně - oškrábání, opálení.

D9

Odstranění sanitárního zařízení.

D10

Výměna dvevního křídla, repasé ocelové zárubně - oškrábání, opálení.

D11

Vybourání prostupu pro přívod vzduchu plynového kotle.

D12

Odstranění stávajícího bojleru.

D13

Vybourání stávající betonové podlahy v garáži.

D14

Vybourání otvoru pro budoucí dveře, před vybouráním otvoru budou osazeny profily: 2 x I č. 140 - 1200 mm.

D15

Odstranění stávajících ocelových stupňů včetně zábradlí.

D16

Odstranění dřevěného obkladu.

D17

Vybourání stávající nenosné příčky včetně dveří.

D18

Odstranění stávající pece.

POZNÁMKA:

Do bouracích prací budou dále zahrnuty tyto práce:  
Před bouráním otvoru budou osazeny I profily .  
Popis konstrukcí a úprav - blíže viz Technická zpráva.  
Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Říjen 2017
Autorizovaný projektant		Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka		
Vypracoval		Měřítko
Bohumil Vojtíšek		1 : 100
Investor stavby:	xxx	Č. výkresu
Místo stavby:	Pod Kabáticí 291, 73842, Frýdek–Místek	
Název zakázky:		D.1.1-005
POŽÁRNÍ ZBROJNICE CHLEBOVICE		
Výkres:		Paré č.
Řez B–B – Stávající stav a bourací práce		