


POSTUP VÝSTAVBY M1:200

REZ VEDENÝ V NIVELETÉ MOSTU


POSTUP VÝSTAVBY:

1. PŘÍPRAVA OZEMÍ
2. PROVEDE SE PILOTOVÉ ZALOŽENÍ S HLUCHÝM VRTÁNÍM

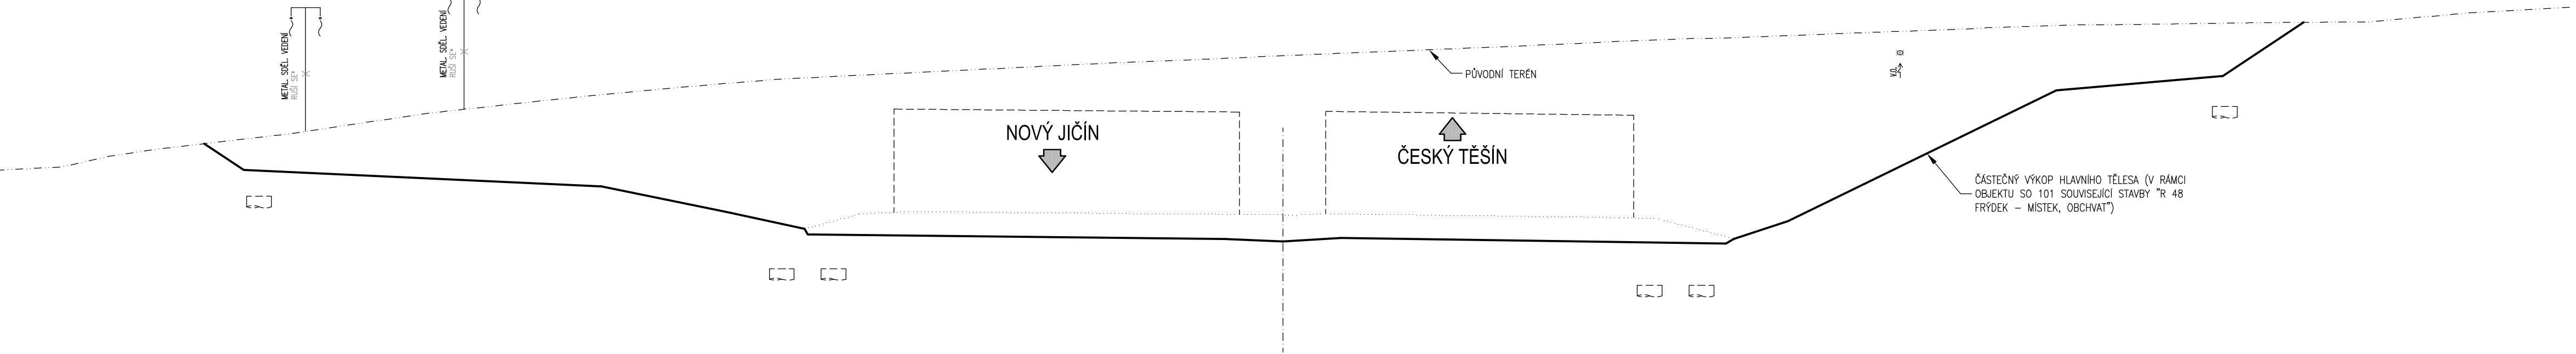


POSTUP VÝSTAVBY - POKRAČOVÁNÍ:

3. VÝKOP PRO ZAKLADY OPĚR A PODPĚR
4. BETONÁŽ OPĚR, MIMO ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK, BETONÁŽ PODPĚR
5. OSAZENÍ LOŽISEK

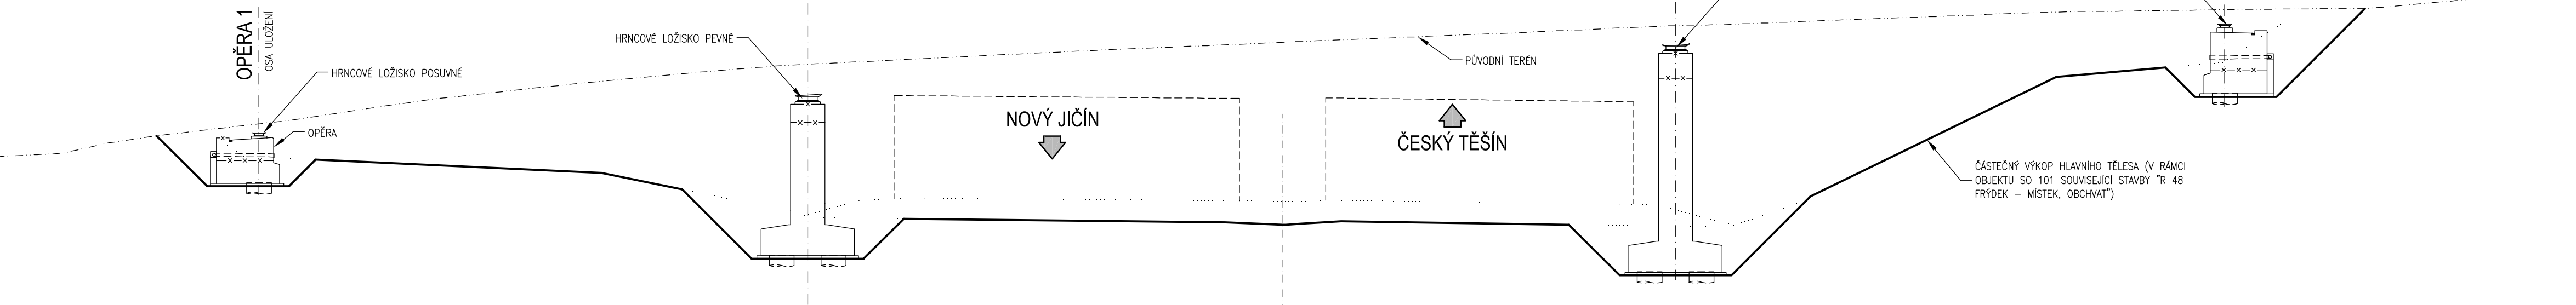


POSTUP VÝSTAVBY - POKRAČOVÁNÍ:

6. MONTÁŽ PEVNÉ SKRUŽE
7. BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE
8. PŘEDPĚTÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

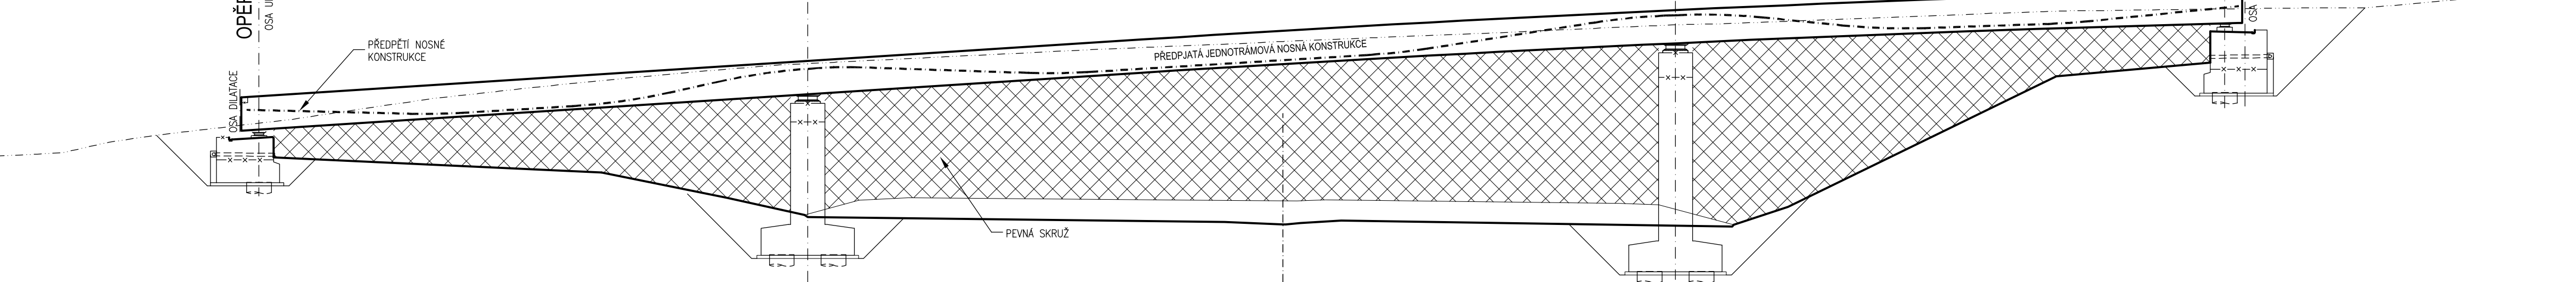

POSTUP VÝSTAVBY - DOKONČENÍ:

9. BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK, DEMONTÁŽ PEVNÉ SKRUŽE
10. DOSTYPNÍ A ZHUTNĚNÍ PROSTORU ZA RUBEM OPĚRY, BETONÁŽ PŘECHODOVÝCH DESEK
11. OSAZENÍ MOSTNÍCH ZÁVĚSŮ, BETONÁŽ RÁMČÍ, PŘÍPOJNÝCH SKLODÍTEL, ZABRÁDÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ OSAZOVANÉHO DO RÁMČÍ
12. DOKONČOVACÍ PRÁCE, OPRAVA TERÉNU, OBSLUŽNÉ SCHODIŠTĚ, ZPEVNĚNÍ POD MOSTEM, OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM APOD.

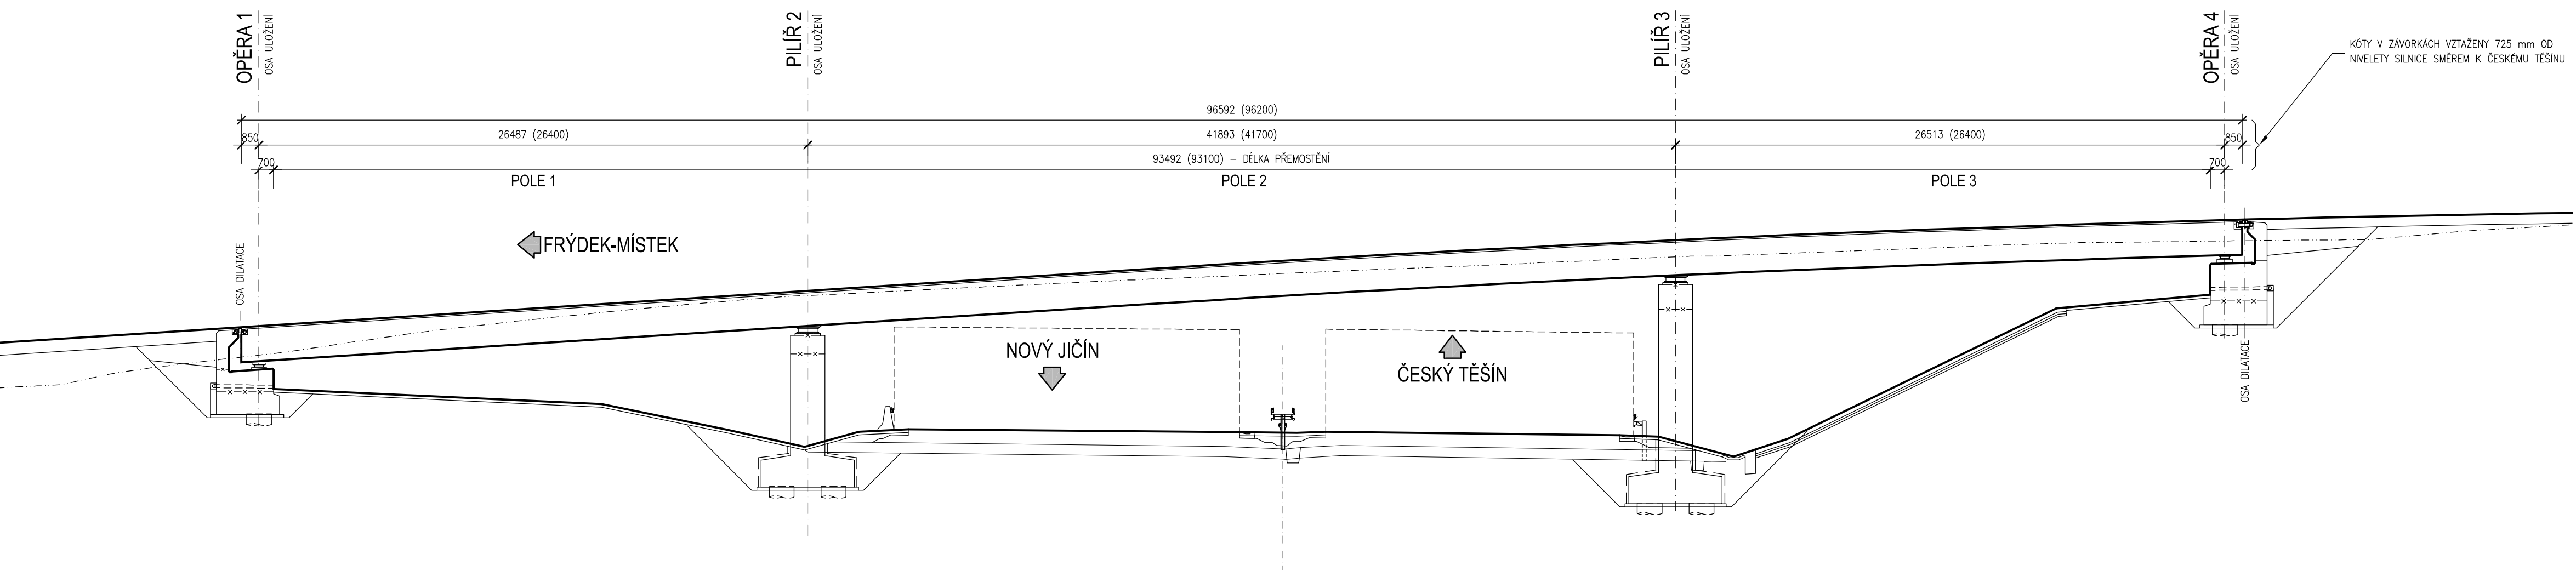

POZNÁMKY:

- POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE UPŘESNĚN DLE POŽADAVKŮ A MOŽNOSTÍ KONKRÉTNÍHO ZHOTOVITELE.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A SÍTĚ V KOLIZI PŘELOŽENY.
- SÍTĚ OZNAČENY * JSOU PŘELOŽENY V RÁMCI SOUVISEJÍCÍ STAVBY "R 48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT"
- ZPEVNĚNÍ A NÁJEZDY PRO PILOTAŽ BUDOU UPŘESNĚNY V RDS DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO ZHOTOVITELE.

AKCE		D48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT - MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	
		ISPROFOND: 5812510001	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK - MÍSTEK RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK, 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK	
ZHOTOVITEL		DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a. s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Ing. Róbert Lenčúcha Hlavní inženýr projektu	

SO 203		B.3	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : VÝŠKOVÝ SYSTÉM :		JTSK B.p.v.	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP		ING. LENČUCHA RÓBERT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. RENÉ ZÁVADA	
VYPRACOVAL		ING. KAREL GLAJČAR	
KONTROLOVAL		ING. MARTINA PÁPESCHOVÁ	
KRAJ, MĚO, OBÚ		MORAVSKOSLEZSKÝ, FRÝDEK-MÍSTEK, FRÝDEK-MÍSTEK	
NÁZEVE AKCE:		D48 FRÝDEK - MÍSTEK, OBCHVAT - MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	
NÁZEVE OBJEKTU:		SO 203 MOST NA MK PŘES KOMUNIKACI R48 V km 0,440	
NÁZEVE VÝKRESU:		POSTUP VÝSTAVBY	
DATUM		12/2017	
FORMAT		4 x 244	
MĚŘÍTKO		1:200	
STUPEŇ		PDPS	
ZAK. ČÍSLO		170148	
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU	
		23	