VÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU

ŘEZ 1-1

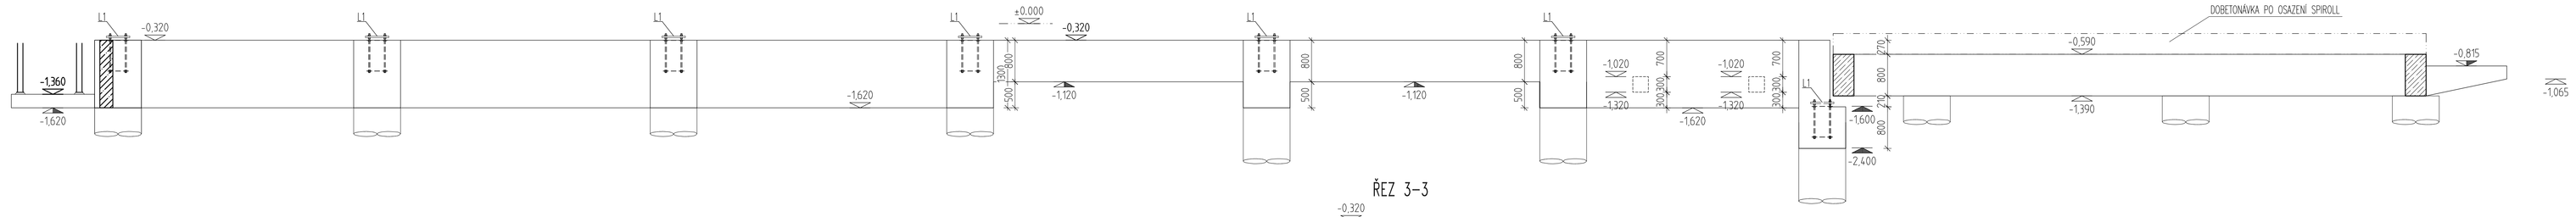

ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



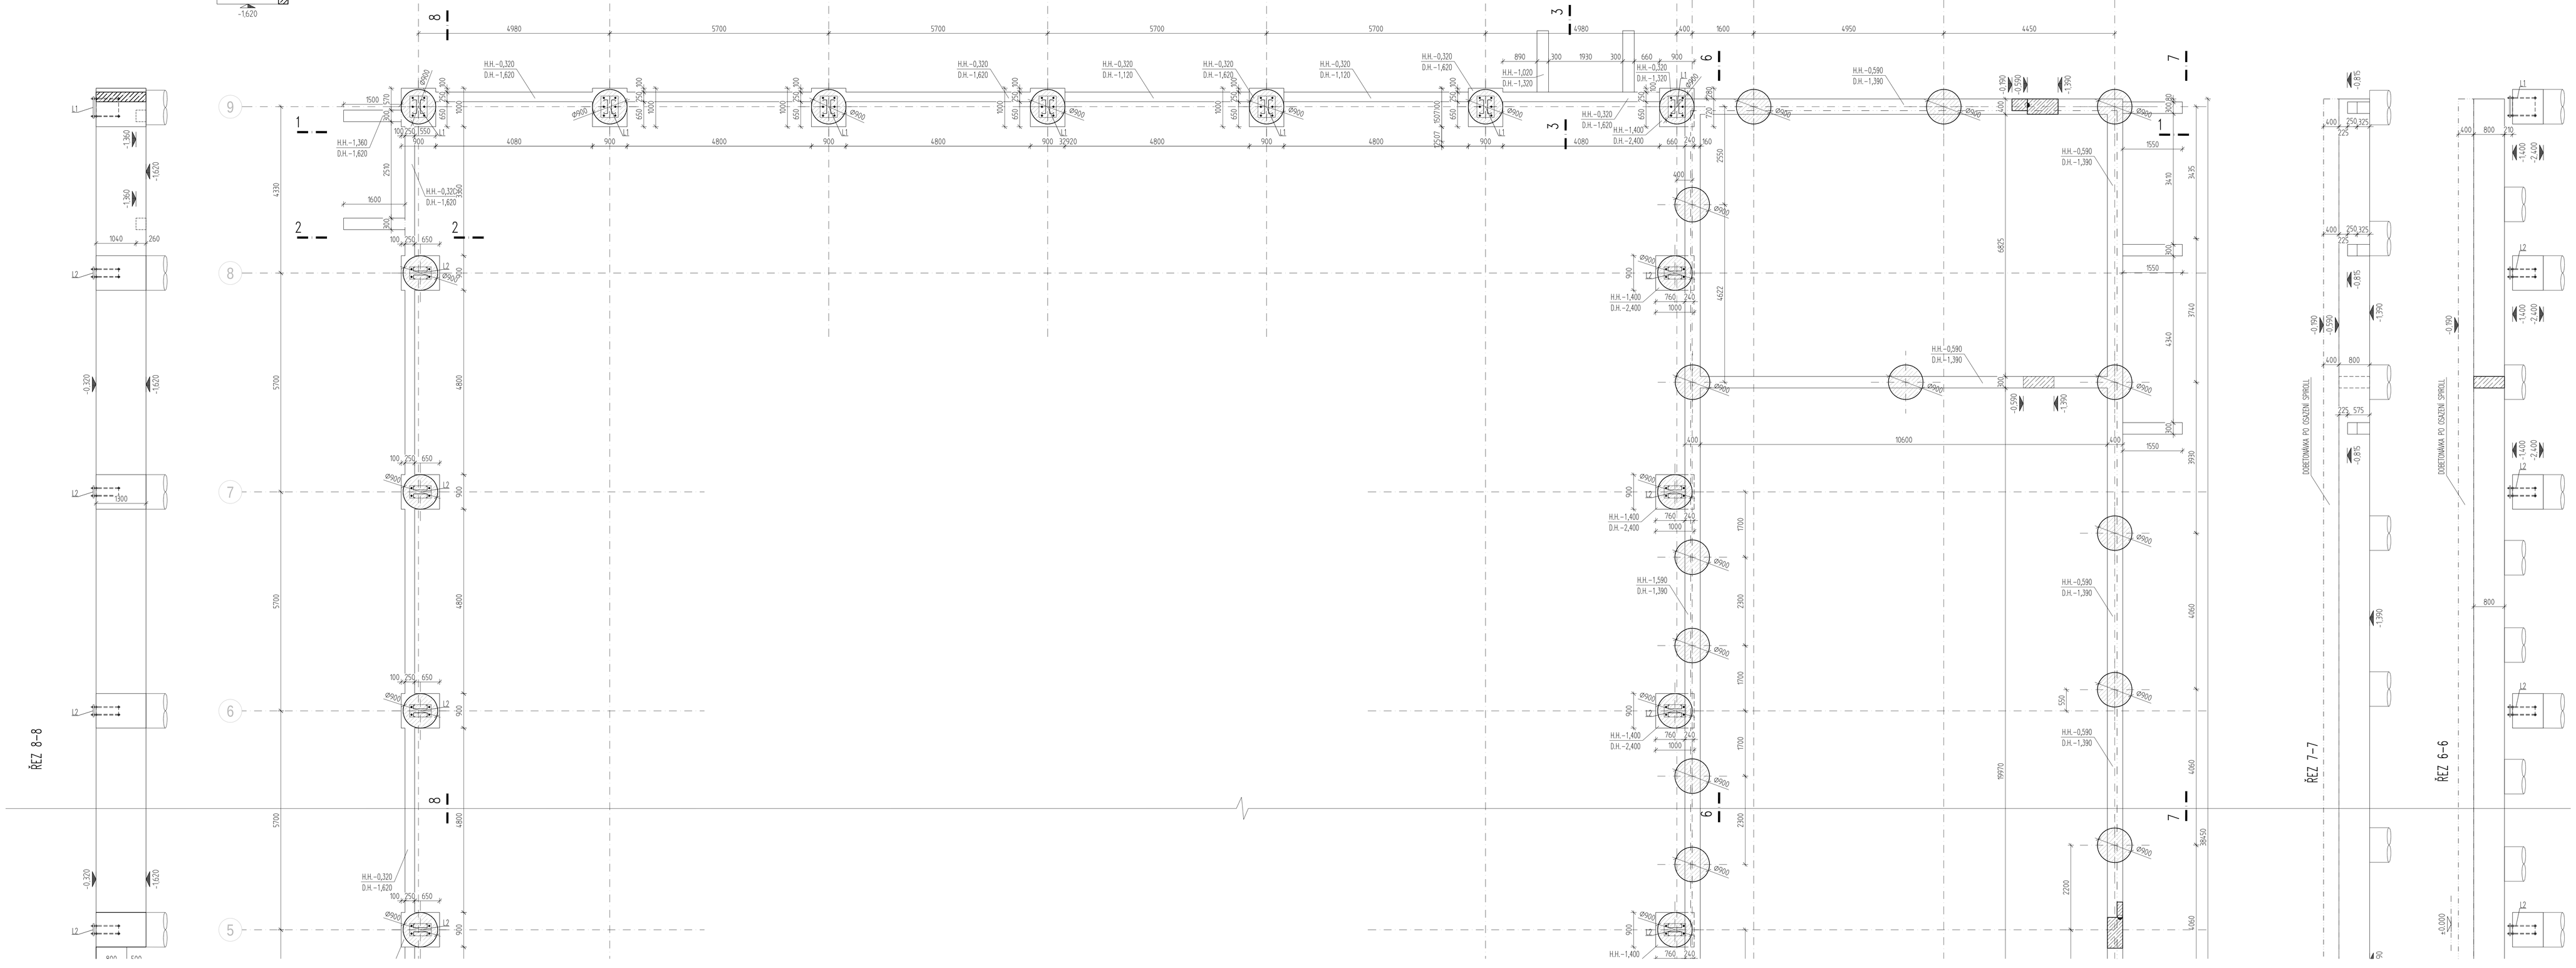

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C30/37-XC2, XA1-Cl 0,20 – Dmax 16-S3

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE BETON C20/25-XC2-Cl 0,20 – Dmax 16-S3, PRŮSAK MAX.35mm

SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE POD DESKOU V KONTAKTU S DESKOU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PATRA NAD

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU

POZNÁMKA:
- VŠECHNY FUNKČNÍ SVISLÉ HRANY ZKOSIT LIŠTOU 10x10mm
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- PRVKY L1 – L3 JSOU KOTVENÍ PRVKY SLOUPU FIRMY LLINDAB A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PD OK. TYTO PRVKY BUDOU OSAZENY DO BEDNĚNÍ PATEK DLE POŽADAVKU FIRMY LLINDAB.

- BETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA. KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN.

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS-P tří s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros PRO	Ing. Ilya Ilyk Tel.:0 5 7 6 5 4 3 2 1 Mobil:+420 123 456 789 e-mail:ilyk@inpros.cz www.inpros.cz	Investor	Basketpoint Frýdek - Místek a.s. Tř. T.G.Masaryka 503 738 01 Frýdek - Místek	Autor	ING. arch. Michael Matysa	
				HIP	ING. Vladimíra Pokorná	
				Zodp. projektant	ING. Martin Kosek	
				Výpracoval	ING. Jiří Wolf	
Stavba:	BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK - MÍSTEK			Datum	červenec2018	10 x A4
Objekt:	SO 01 BASKETBALOVÁ HALA			Stupeň	DUR+DSP+DPS	
				Č. zakázky	180501	
				Část	D.1.2.2 STAVEBNÉ KONŠTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Název:	ZÁKLADY TVARY - VÝCHODNÍ ČÁST			Měřítko	1:50	Výkres č. 2b	Revize -