

B1



Splňuje požadavky evropské legislativy

Index podání barev

LED svítidlo


Přisazené svítidlo

Stupeň krytí

Ø 200 x 53 mm

Kruhové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP54.
Konstrukce určená pro přisazenou montáž.
Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu. Opálový
difuzor.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

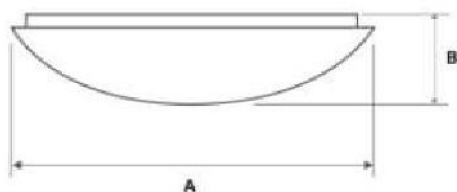

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
12 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
1160 lm

Rozptylný systém
opál

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství

Stupeň krytí
IP54