



ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Charakter konstrukce:
Povrchová úprava:


Nosná kostra:

Objímky:
Směrovky:

Barevnost:
Kotvení:

Hmotnost:

ocelová konstrukce sloupu doplněná orientačními směrovkami ze slitiny hliníku
ocelová konstrukce sloupu je opatřena ochrannou vrstvou zinku
a práškovým vypalovacím lakem
hliníkové směrovky jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem a potiskem
sloup z ocelových trubek 89 × 5 mm a 48,3 × 2,6 mm
a výpalků z plechu tloušťky 5 a 10 mm
ocelová konstrukce z trubky 89 × 5 mm a výpalků z plechu tloušťky 10 mm
hliníkový profil obdélného průřezu 120 × 695 × 15 mm zakončený plastovou
záslepkou osazený na objímce
libovolný počet směrovek v až pěti patrech nad sebou
polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat - RAL 9011
kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce,
v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku.
36÷72 kg (dle počtu směrovek)

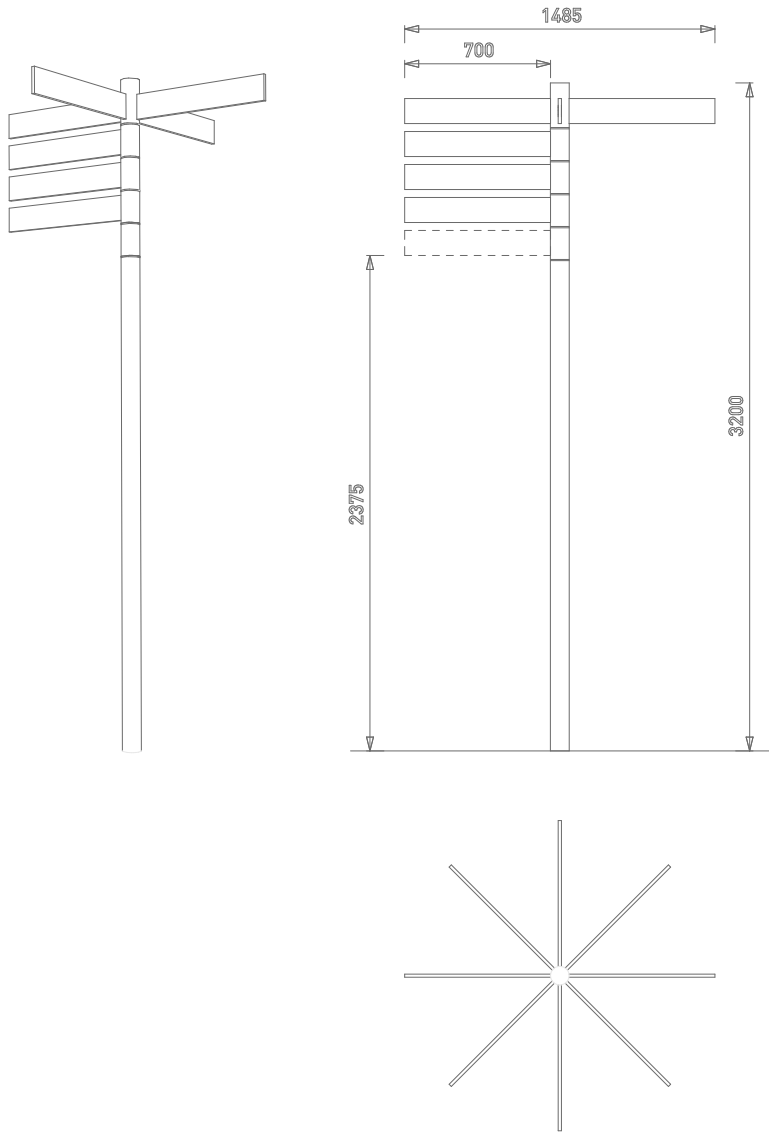

STUDIE:

ROZŠÍŘENÍ CENTRÁLNÍHO HŘBITOVA VE FRÝDKU
MOBILIÁŘ - ROZCESTNÍK



PPS KANIA