

96617046 LEOPARD 1200 LED2 OP RD WH L840

LED	13W LED_1200_2	IP65	IK10	⊕	CE	850°C	
-----	----------------	------	------	---	----	-------	--


Leopard

Prisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: Ø230 x 101 mm
Celkový výkon: 13 W
Hmotnost: 0,95 kg



TLG_LPRD_F_SRWO.jpg

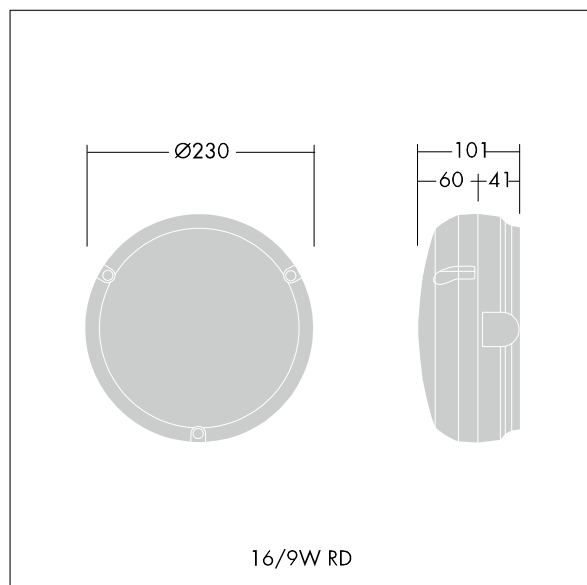

TLG_LPRD_M_SRLD1.wmf

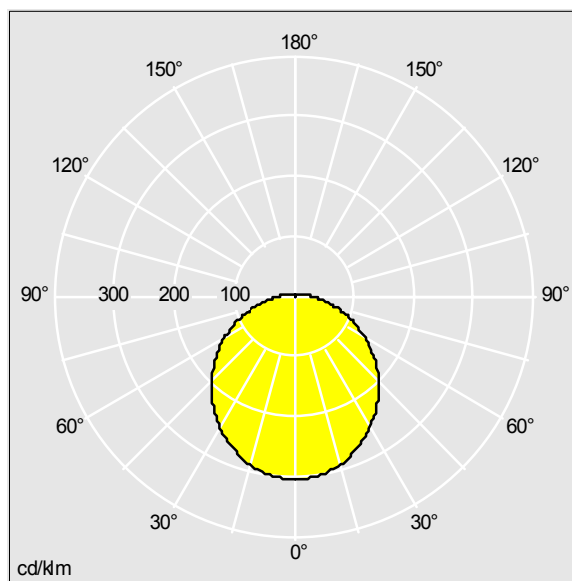

TLG_SP_0041568.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 1200 lm
Světelný výkon svítidel*: 92 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 92 lm/W
Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Eta: 1,00 Eta horní: 0,09 Eta dolní: 0,91

Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 5
Střední dimenzovaná životnost*:
50000h L70 při/u 25°C
Předřadník: 1x HF_PREVAL
Příkon svítidla*: 13 W
Řízení: FO
Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting