




## Nouzové svítidlo




ZS\_RES\_F\_PRO\_MSC\_IP40\_ExD\_ESC\_WH.jpg

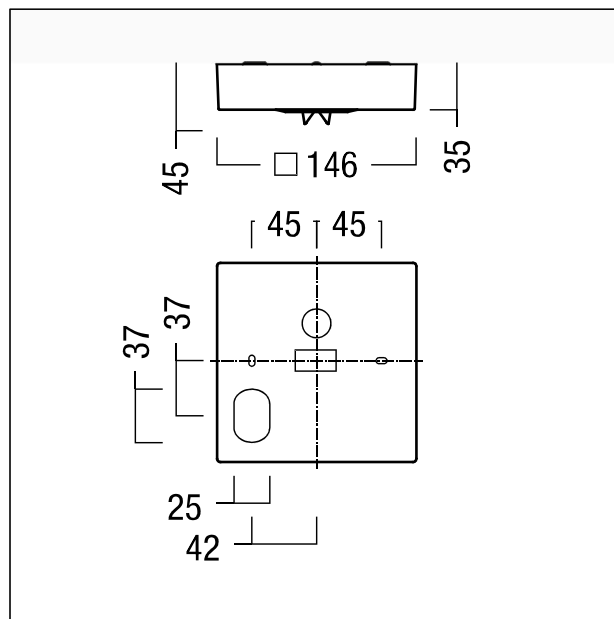

ZS\_RES\_M\_PRO\_MSC\_IP40.wmf

## Křivka svítivosti

## STD – standard

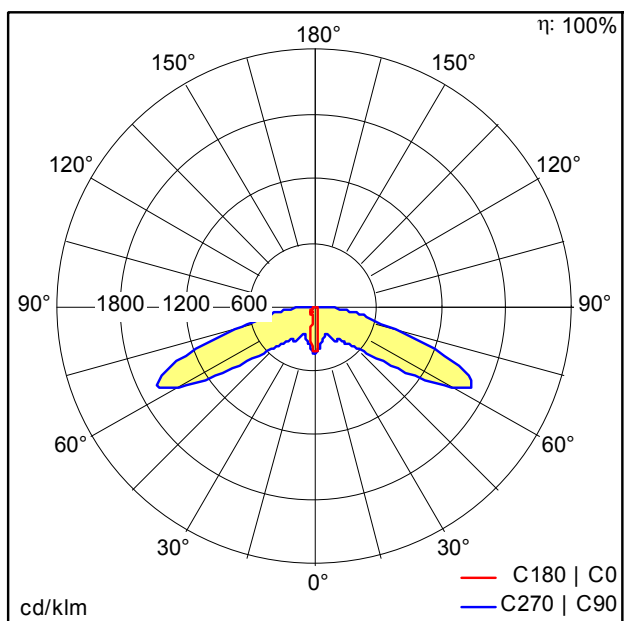

D39712AA\_RESCLITE\_PRO\_MSC\_ESC\_E1D\_WH.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 206 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 44 lm/W
- Předřadník: 1 x 89800524 EM TR EM powerLED NTx 102 DIM 5W ZUM
- Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h při/u 25°C
- Příkon svítidla\*: 4,7 W Lambda = 0,7
- Vyměření doby provozu: 1 h