


POZNÁMKA:

- NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU PROVEDENY VČ. LEMOVACÍCH SOKLÍKŮ A DILATAČNÍCH LIŠŤ
- V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH POUŽIT SÁDROKARTON URČENÝ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- KONSTRUKCE A OBKLADY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MUSÍ PROVADET ODBORNĚ ZPŮSOBLÁ, CERTIFIKOVANÁ FIRMA
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDOU PATŘIČNĚ PROVEDENY A UTĚSNĚNY – VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA PD
- VŠECHNY OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY OPAŘÍT SDK OBKLADY (OBEZDĚNÍM) S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R30 MIN
- ROZMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH TRÁVŮ BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ PODLAH
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ DŘEV. PRVKY OČISTIT A (I NOVÉ PRVKY) IMPREGNOVAT

ŘEZ ŽB ZTIŽENÍM STĚN (VĚNCEM)


M=1:25

DL.8,0 M (Š. 200 MM) + DL. 1,3 A 1,1 M (Š. 300 MM)

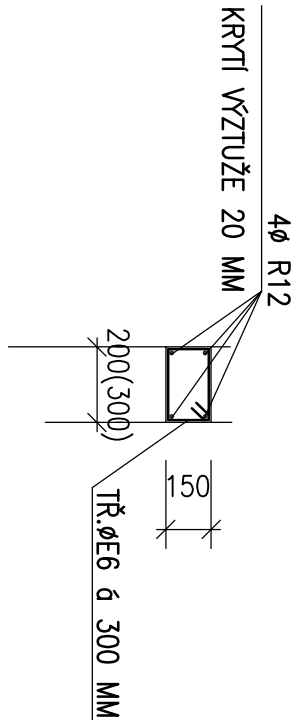

ŘEZ ŽB ZÁKLADEM

M=1:25

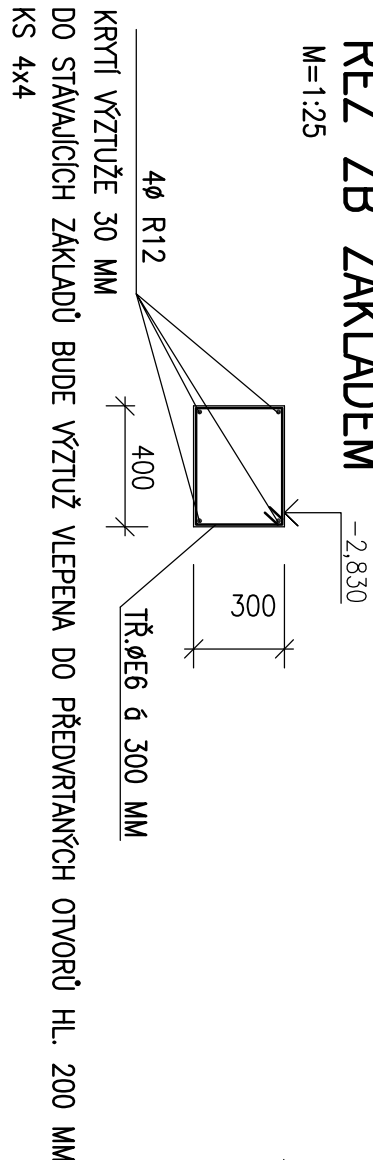

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE –SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM DO HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTI POUŽIT SÁDROKARTON DO VLHKÝCH PROSTŮR
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PŮROBETONOVÝCH TVÁRNIC P4 TL. 250, 300 MM NA MALTU PRO TENKOVRSIVÉ ZDĚNÍ (1–3MM) S MINIM.PEVNOSTÍ 5 MPo
- NOVÉ KONSTRUKCE – PŘÍČKY Z PŮROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P2 TL.100 MM NA MALTU PRO TENKOVRSIVÉ ZDĚNÍ (1–3MM)
- NOVÉ KONSTRUKCE – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL.125 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 MINUT A VÝPLNÍ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM NA BÁZI SKELNÉHO VLAKNA
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA CEMENTOVOU MALTU M10
- ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC C 25/30 XC1–VNITŘNÍ KCE
- ŽELEZOBETON C 20/25 XC2– ZÁKLADY
- BETON MAZANINA C 20/25 XC1
- SE SV.SÍŤ KARI 6/100–6/100
- PODKLADNÍ BETON. MAZANINA C 20/25 XC2
- SE SV.SÍŤ KARI 6/100–6/100

Změna		Provedl		Datum		Podpis	
c)							
b)							
a)							
Projektant		Kontroloval		Ing. FERDIAN J.		Ing. FERDIAN J.	
Řídící proj.		Ing. FERDIAN J.		Ing. FERDIAN J.		Ing. FERDIAN J.	
Investor		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRODĚ-MÍSTEK, POUČKŮ 1148, FRODĚ-MÍSTEK		ferdi proj. a inž. inženýrská společnost		Ing. FERDIAN J.	
Stavba		REKONSTRUKCE ČÁSTI DOMU Č.P. 1345, UL. MÍRU, K.Ú. FRODĚK		Stupeň DPS		Datum 07/2014	
Objekt		D.1.1 ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.znak.		FA4 4	
		D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		A.Č.		14104-1	
Obsah		ŘEZ A-A		Měřítko 1:50, 1:25		Č.výkresu	
				Kótováno v mm		15	