


LED ceiling-recessed luminaire for a symmetric wide-beam light distribution; lamp(s): LED1000-840; Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K (neutral white); Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3; Luminaire luminous flux: 1000 lm, Luminaire efficacy: 95 lm/W; service life: 50000h for luminous flux at 80% of initial value; includes separate control unit; passive thermal management achieved by optimised design of luminaire housing; includes white reflector (glare control: UGR<26); luminaire housing made of aluminium and sheet steel; white trim; degree of protection: IP44 when installed in closed ceilings; class of protection II; total power: 10.5 W; mains voltage: 220-240V/50-60Hz; through-wiring possible; includes cable strain relief and 3-pole connector terminal; reflector insert easy to fit without tools thanks to click-fit mechanism; tool-free mounting using two fixing clips in ceilings of thickness 1-25 mm; ceiling cutouts: Ø150-175mm, recessed depth: 99mm; weight: 0.56 kg;

Note: additional reflector inserts for glare control available as accessories, please order separately.




ZS\_CRE\_F\_Credos\_150\_WH\_nw.jpg

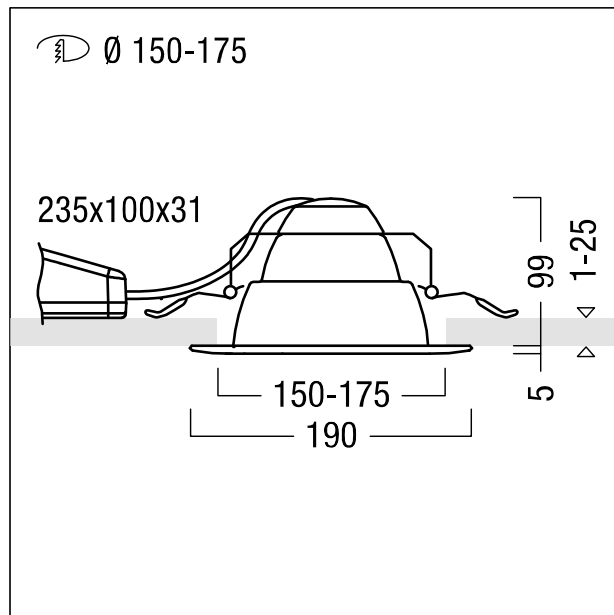

ZS\_CRE\_M\_R150\_LED.wmf

## Křivka svítivosti

## STD – standard

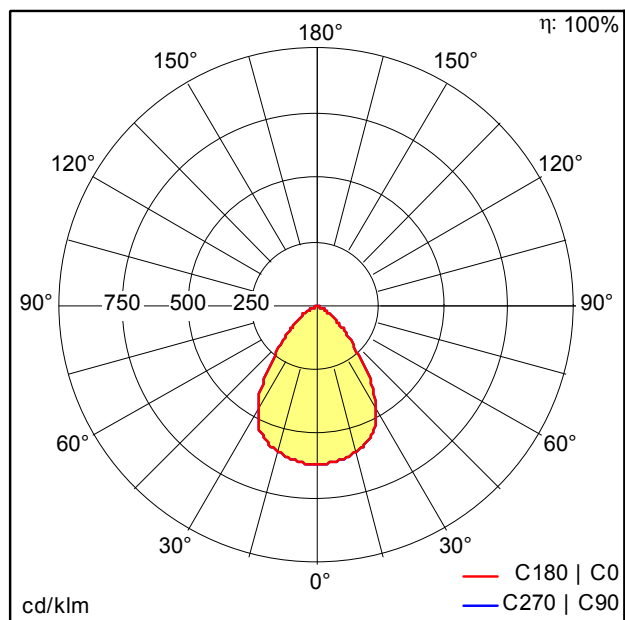

ST8723.ltd

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 1000 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 95 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28001259 DRV TR LC 10W 400mA 40V F #flexC SR EX Z
- Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 3
- Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L80 při/u 25°C
- Příkon svítidla\*: 10,5 W Lambda = 0,92
- Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.