

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační – nutno provést zaměření přímo na stavbě !!!
– Dodávka a montáž oken a dveří
– Způsob kotvení určí dodavatel
– Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

označení	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
	popis	poznámky				
	Hliníková okenní sestava 3-křídla				1	

Hliníkový okenní systém

Materiál rámu: Hliníkový 3-komorový izolovaný profil s přerušeným mostem tl.72mm
teplým
Stavební výška rámu otvorových výplní bez rozšiřovacího profilu min 65mm


Povrchová úprava: Rámy oken a křidel –např. RAL 7001

Kování: Celoobvodové kování s otočnou klikou (3 polohy) – barva šedá snížená klika

Zasklení: Izolační trojsklo 4–14–4–14 teplý ráměček (argon)

Součinitel prostupu tepla: Uw min 1,2 W/m²K. Ug min 0,6 W/m²K

Z01

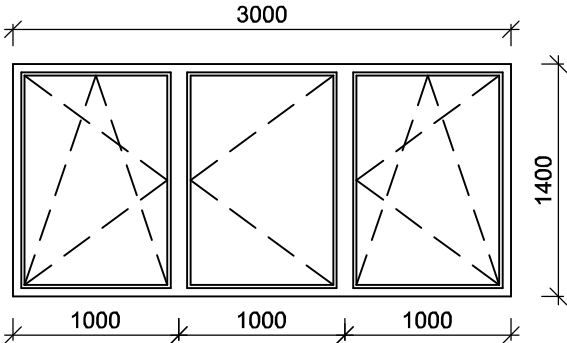

příslušenství	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
	vnější parapet - délka 300cm	ks			1	
	vnitřní parapet - délka 300cm	ks			1	
	žaluzie	ks				
	<u>Vnitřní parapet:</u> plastový parapet 220mm+30mm (nos) – barva bílá <u>Vnější parapet:</u> parapet z Pz lakovaného plechu 0,6mm ř.š. 330mm – barva hnědá <u>Vnitřní žaluzie:</u> horizontální Al žaluzie – barva bílá					