

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

pozn.

- !!! Uvedené rozměry jsou orientační – nutno provést zaměření přímo na stavbě !!!
- Dodávka a montáž oken a dveří
 - Způsob kotvení určí dodavatel
 - Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

označení

název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
popis	poznámky				
JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ OKNO		1			

Plastový okenní systém se středovým těsněním

Materiál rámu: Plastový 6–komorový profil s přerušeným tepelným mostem tl.70mm
Stavební výška rámu otvorových výpní bez rozšiřovacího profilu min 65mm
Výztuž rámu a křídél – celoobvodová výztuž min 1mm


Povrchová úprava: Rámy oken a křídél – bílá barva

Kování: Celoobvodové kování s otočnou klikou (3 polohy) – barva bílá

Zasklení: Izolační trojsklo 4–14–4–14 teplý rámeček (argon)

Součinitel prostupu tepla: Uw min 1,0 W/m²K. Ug min 0,6 W/m²K

T08

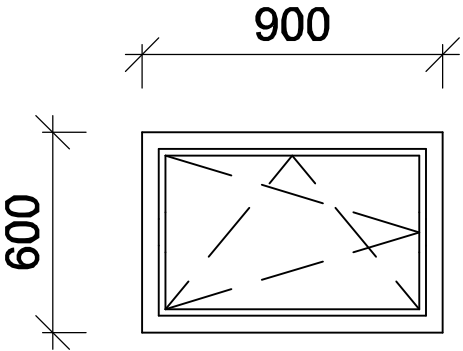

příslušenství

název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
vnější parapet - délka 90cm	ks	1			
vnitřní parapet - délka 90cm	ks	1			
žaluzie	ks				

Vnitřní parapet: plastový parapet 220mm+30mm (nos) – barva bílá

Vnější parapet: parapet z Pz lakovaného plechu 0,6mm ř.š. 330mm – barva hnědá

Vnitřní žaluzie: horizontální Al žaluzie – barva bílá