

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační – nutno provést zaměření přímo na stavbě !!!
– Dodávka a montáž oken a dveří
– Způsob kotvení určí dodavatel
– Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

označení	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
	popis	poznámky				
	Hliníková dveřní sestava			1		

Hliníkový okenní systém

Materiál rámu: Hliníkový 3–komorový izolovaný profil s přerušeným tepelným mostem tl.72mm
Stavební výška rámu otvorových výplní bez rozšiřovacího profilu min 65mm


Povrchová úprava: Rámy oken a křídél –např. RAL 7001

Kování: Celoobvodové kování s válečkovým zámekem.
Bezpečnostní štítek s vložkou 6x klíč.

Zasklení: Izolační trojsklo 4–14–4–14 teplý rámeček (argon)

Součinitel prostupu tepla: Uw min 1,2 W/m²K. Ug min 0,6 W/m²K

Z03

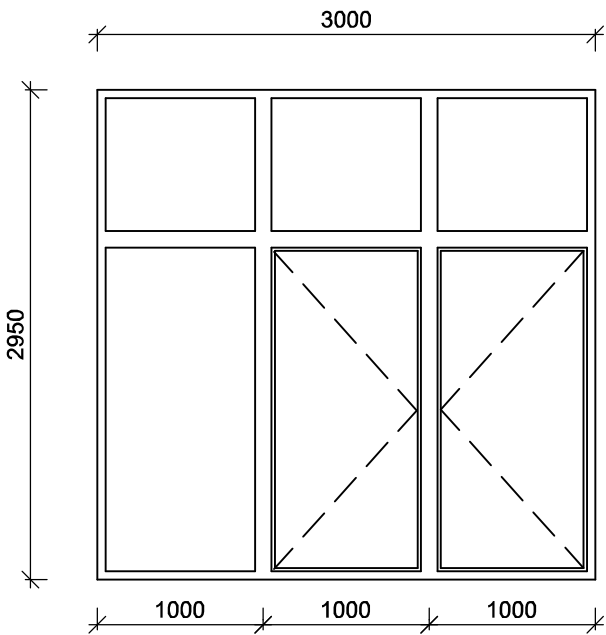

příslušenství	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
		ks				
		ks				
		ks				
	<p><u>Vnitřní parapet:</u> plastový parapet 200mm+30mm (nos) – barva bílá</p> <p><u>Vnější parapet:</u> parapet z Pz lakovaného plechu 0,6mm ř.š. 250mm – barva hnědá</p> <p><u>Vnitřní žaluzie:</u> horizontální Al žaluzie – barva bílá</p>					