

Piazza II LED

96666257 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT

THORN

LED 15W TL_PIA2	IP65	IK10			
-----------------	------	------	---	---	--


Piazza II LED

Robustní nástěnná svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Tělo: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 383 x 195 x 306 mm
Celkový výkon: 15,4 W
Světelný tok: 1844 lm
Světelný výkon svítidel: 120 lm/W
Hmotnost: 3,1 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

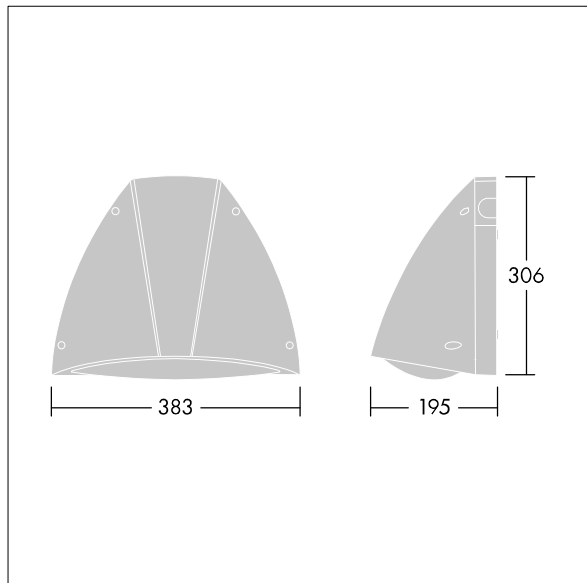

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

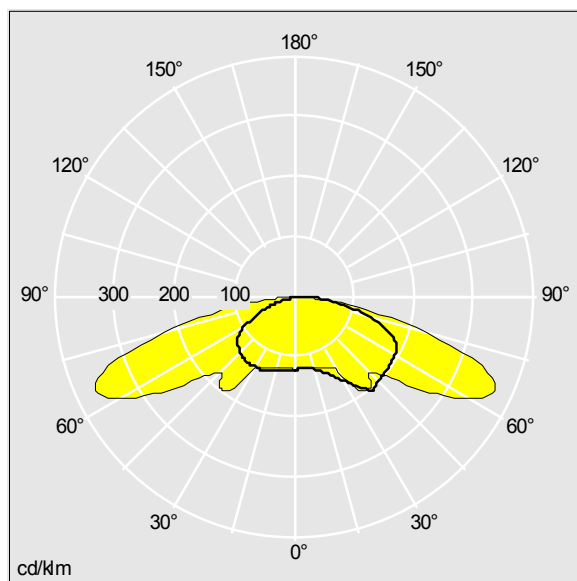

TLTP_PIA2_1690.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 1844 lm
Celkový nouzový světelný tok: 519 lm
Světelný výkon svítidel*: 120 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 119 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 5
Střední dimenzovaná životnost*: 60000h L70 při/u 25°C
Předřadník: 1x HF_
Příkon svítidla*: 15,4 W
Řízení: FO
Eta: 1,00 Eta horní: 0,02 Eta dolní: 0,98

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting