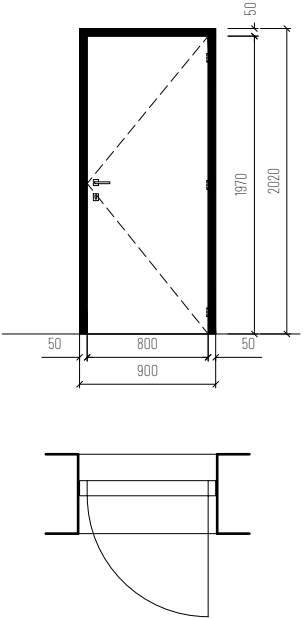
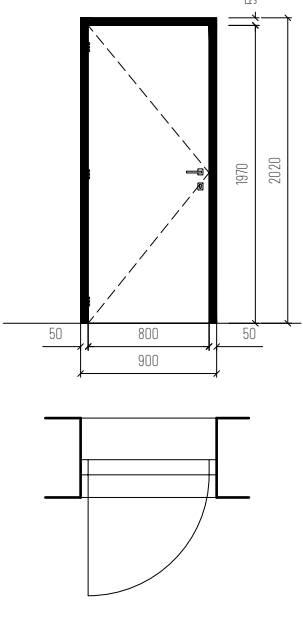
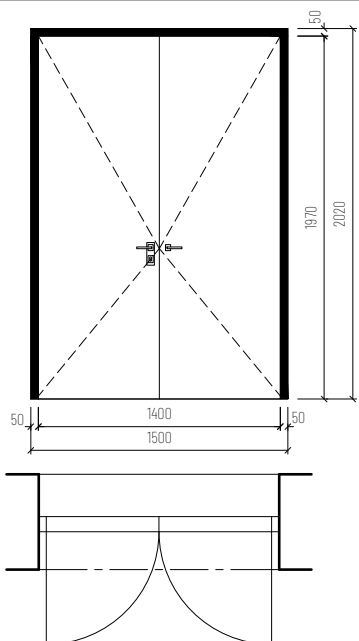


Výpis prvků - Výpis výrobků dveří			Projekt: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		MAJAG s.r.o.
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry (mm)	Popis výrobku	6.03.j
	Kusy				
D / 16	Foyer		<p>Rozměr Křídla 800 / 1970</p> <p>Rozměr otvoru 900 / 2020</p> <p>Pravé</p>	<p><u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlové dveře pravé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou vložinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově upravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 900/2100, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klík, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	1				
	Celkem				
D / 17	Foyer		<p>Rozměr Křídla 800 / 1970</p> <p>Rozměr otvoru 900 / 2020</p> <p>Levé</p>	<p><u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlové dveře levé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou vložinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově upravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 900/2100, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klík, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	1				
	Celkem				
D / 18	Foyer		<p>Rozměr Křídla 2x700 / 1970</p> <p>Rozměr otvoru 1500 / 2020</p>	<p><u>Popis výrobku</u> Dveře vnitřní dvoukřídlové symetrické, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Zárubeň</u> Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 1590/2150, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, křídlo 2x745 / 2100, aktivní levé Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou vložinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově upravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p><u>Kování</u> 2x Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klík, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	1				
	Celkem				