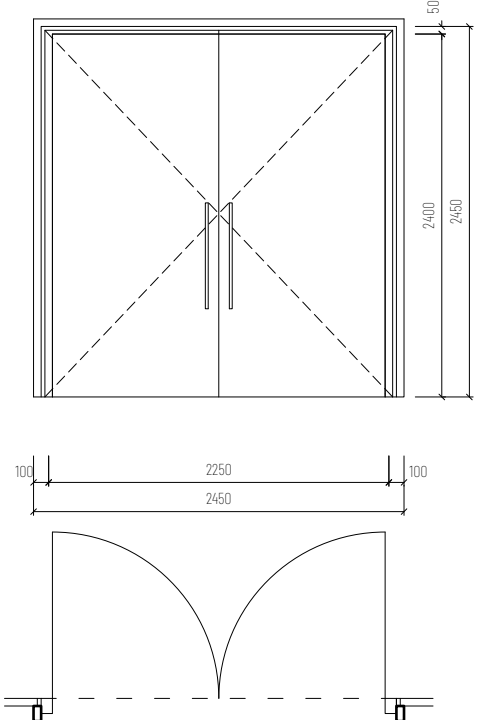
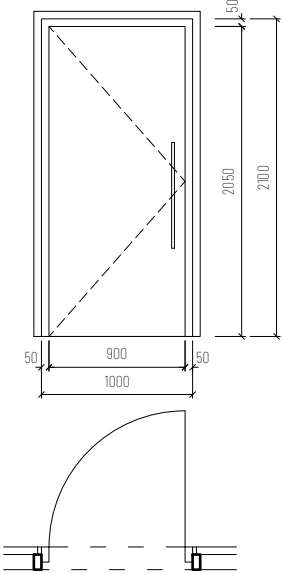
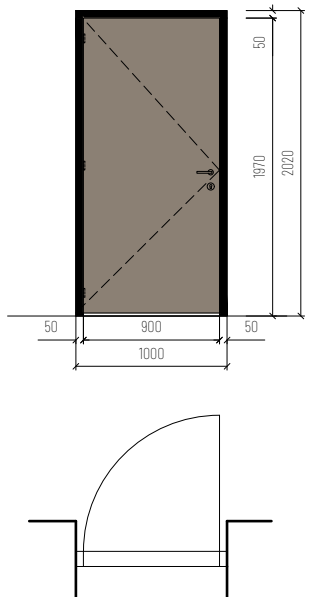


Výpis prvků - Výpis výrobků dveří			Projekt: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična		MAJAG s.r.o.
Označení	Poloha Kusy	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry (mm)	Popis výrobku	6.03.e
D / 1	Foyer 1		Rozměr Křídla 2x1100 / 2450 Rozměr otvoru 2450 / 2350	<p><u>Popis výrobku</u> Fasádní prvek 2450 mm x 2450 mm, sestávající z dvou křídel Dvevní výplně dvoukřídlé min. Uw.max = 1,2 W/m2K</p> <p><u>Hliníkový rám lehkého obvodového pláště</u> hliníkový rám s termickým můstkem, práškově lakováno - RAL 7030 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm, Hloubka profilu příčky 100 mm max. hmotnost výplňového prvku do 800 kg</p> <p>Bezzárubňová + výplň celoprosklená, nečleněná, hladká křídlo 2x 1100 / 2450</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
D / 2	Foyer 1		Rozměr Křídla 900 / 2050 Rozměr otvoru 1000 / 2100 Levé	<p><u>Popis výrobku</u> Fasádní prvek 1000 mm x 2100 mm Dvevní výplně jednokřídlé min. Uw.max = 1,2 W/m2K</p> <p><u>Hliníkový rám lehkého obvodového pláště</u> hliníkový rám s termickým můstkem, práškově lakováno - RAL 7030 Pohledová šířka nosné konstrukce 50 mm, Hloubka profilu příčky 100 mm max. hmotnost výplňového prvku do 800 kg</p> <p>Bezzárubňová + výplň celoprosklená, nečleněná, hladká křídlo 900 / 2050</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
D / 3	Hala 1		Rozměr Křídla 900 / 1970 Rozměr otvoru 1000 / 2020 Levé	<p><u>Popis výrobku</u> Dveře vnější jednokřídlé, s prahem, otvíravé, levé</p> <p><u>Zárubeň</u> Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 1100/2100, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Dvevní křídlo</u> dvevní křídlo plně plechové, nečleněná, hladké, otevíravé, křídlo 1000/2050, Povrchová úprava: lak, vysoká odolnost proti oděru, vysoká tvrdost povrchu Materiál: pozinkovaný plech tl. 1,5 mm Hrany: rovné Dekor: práškově lakováno - RAL 9010 Kování 3x Dvevní závěsy 60/10 Nerezové rozetové kování na kulatých rozetách s vratnou pružinou klik, materiál: nerez, povrchová úprava matná černá RAL 7016, klika/klika, s cylindrickým zámkem</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p>	
	Celkem 1				