
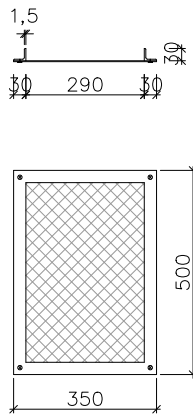


Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

<b>Kontroloval</b>	<b>Vypracoval</b>	<b>Kreslil</b>	<div>BENEPRO, a.s.</div> <div>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</div>	
Ing. R. Hlaušek	Ing. A. Rakowská	Ing. A. Rakowská		
	<i>Potous EP</i>	<i>Potous EP</i>		
<b>Investor</b>	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		<b>Formát</b>	A4
			<b>Datum</b>	01/2024
<b>Místo stavby</b>	K Sedlištím 320, Lískovec, Frýdek-Místek		<b>Účel</b>	DPS
Akce: ZŠ F-M, Lískovec 320 - hydroizolace spodní stavby - dodatek č. 2			<b>Měřítko</b>	
			<b>Arch. číslo</b>	BE/2023/08
Objekt:	SO 01 - SUTERÉN ZÁKLADNÍ ŠKOLY		<b>Číslo kopie</b>	<b>Číslo výkresu</b> D 1.1.08
Obsah:	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ZŠ F-M, Lískovec 320 - hydroizolace spodní stavby - dodatek č. 2

č.	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	ks	POPIS
Z01		1	<p><b>OCELOVÉ DVEŘE</b></p> <p>Ocelové dveře plné, s polodrážkou, bez požární odolnosti.  Průchozí rozměr - 1000 x 1800 mm.  Zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou.  Povrchová úprava - komaxitová prášková barva dle RAL (šedý odstín).  Nová ocelová atypická zárubeň.</p>
Z02		1	<p><b>NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA</b></p> <p>Rozměr 350 x 500 mm, tl. 1 mm.  Volná pocha mřížky/materiál min 80 % / 20 %.  Nerezová ocel AISI 304 (ČSN 17 240, 17 241).  Rám tvořený nerezovým L profilem 30 x 30 x 1,5 mm.  Z vnitřní strany upevněna síť ze skelných vláken proti hmyzu - velikost oka 1,4 mm, průměr vlákna 0,28 mm.</p>

## POZNÁMKY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ČÁST D 1.1 - PŮDORYSY A ŘEZY STAVBY.  
ÚPRAVY ČI ZMĚNY JE NUTNO PROJEDNAT S AUTOREM PROJEKTU.  
DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.