


ŘEZ ZÁKLADOVOU PATKOU

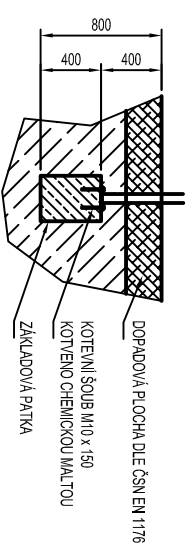

BETONOVÉ PATKY
TRÍDA BETONU C20/25

DOPADOVÁ PLOCHA

ROZMĚRY

A ... 400x400x400 mm
B ... 300x600x400 mm
C ... 300x300x400 mm
D ... 200x400x400 mm
E ... 400x900x400 mm

PÍSEK, ŠTĚRK DLE ČSN EN 1176 - 300 mm
UMĚLÝ POKRYCH DLE ZKOUŠEK HIC

MAX. VÝŠKA PÁDU
MIN. DOPADOVÁ PLOCHA
OBVOD MIN. DOPADOVÉ PLOCHY

0,95 m
25 m²
20 m



Nová Ves 35
739 11 Frýdlant nad Ostraví
tel.: 595 532 755, email: info@gsport.cz
www.gsport.cz

Věžička 1,0 m A

základy

26.4.2016

GSC2.04.1101

A4
M1:50